

MasterMover®

Česká republika Electric Tug Solutions

AT200 TOW





AT200 TOW

AT TOW


Nový AT200 TOW je ideální pro bezpečné tažení nákladů až do 2.000 kg.

Baterie



- Vyměnitelná
- Bezúdržbová
- Systém ochrany baterie

Odolnost

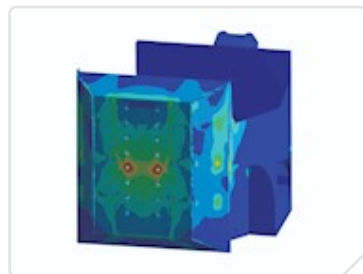

- Ocelové šasi testované FEA
- Náhlavní souprava odolná proti nárazu
- Ocelové protikusy

Výkonnost



- Volitelně přepínatelný režim řízení
- Max. hmotnost nákladu 2.000 kg
- 0.8 kW motor

Bezpečnost



- Tlačítko ochrany proti přimáčknutí
- Spuštění automatického brzdného systému při uvolnění rukojeti
- Tlačítko pro nouzové zastavení

Trakce



- Vnitřní závaží pro větší stabilitu
- Kola s optimalizovanou velikostí, odolná proti propíchnutí
- Regulovaný rozjezd

Technické údaje

AT200 TOW

Označení

Max. doporučená hmotnost nákladu – kolečka	2.000 kg
Max. doporučená hmotnost nákladu – koleje	8.000 kg
Typ motoru	Elektrický DC
Výkon motoru	0.8 kW
Hnací kola	Odolná proti propíchnutí
Parkovací brzda	Elektromagnetická
Typ brzdění	Regenerativní
Typ řídicí jednotky	DC
Měnitelná rychlost stroje	0.1 km/h - 5 km/h
Stupeň krytí	IP44

Dodatečné vybavení

Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu
Asistent pomalého připojení k nákladu
Přepínač režimu řízení
Otočné rameno
Dálkové ovládání
Přepínač dvou rychlostí
Systém ochrany baterie

Male coupling

Coupling - male - pin
Coupling - male - height adjustable tow ball - 50mm
Coupling - male - adjustable towing arm
Coupling - male - height adjustable box - small - horizontal

Female coupling

Coupling - female - height adjustable box - small - horizont
--

Možnosti baterie

Battery pack - sealed - 73Ah 24V - interchangeable
Battery pack - lithium - 79Ah 24V - fixed

Možnosti připojení k nákladu

AT200 TOW

Z49-00600

Coupling - male - pin



Z49-00601

Coupling - male - height adjustable tow ball - 50mm




Z49-00603

Coupling - male - height adjustable box - small - horizontal



Z49-00602

Coupling - male - adjustable towing arm

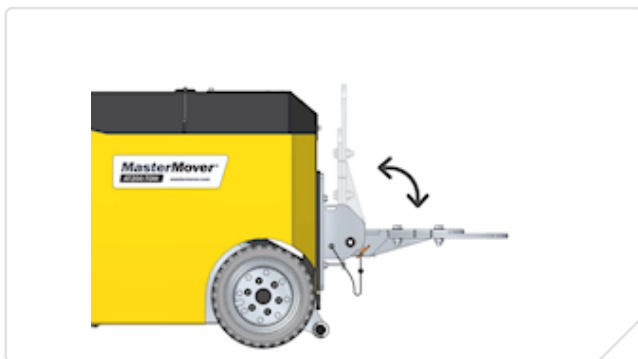

Z49-00700

Coupling - female - height adjustable box - small - horizontal



Více *informací*

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného tahače pro Vaši aplikaci.

Kontakt:

SELS s.r.o.

K AMP 2025/2b

66434 Kuřim, Czech Republic

T +420 721 187 768

E petr.cermak@smartsels.com

W www.smartsels.com