

THERMO OBAL

Thermo obaly jsou používány pro udržení čerstvého, chlazeného a mraženého zboží při správné teplotě během transportu.

Thermo obaly jsou alternativním řešením objemných, těžkých a nákladných chladících boxů. Umožňují transportovat zboží bez ohledu na okolní teplotu. Jsou volbou číslo jedna při snaze o maximální využití prostoru nákladního vozu tím, že umožňují převážet chlazené a mražené zboží společně při udržení požadované teploty obou typů zboží během transportu.

BENEFITY POUŽÍVÁNÍ THERMO OBALŮ

- Znovu použitelný obal
- Umožní převážet chlazené a mražené zboží v jednom nákladním voze
- Flexibilní a efektivní řešení ve srovnání s chladícími boxy
- Šetří náklady na zpětnou logistiku ve srovnání s neskladnými chladícími boxy
- Snadné a rychlé navlečení a sejmутí
- Jednoduchá údržba a efektivní skladování



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Design:	obal s podložkou na podlahu kontejneru pro zabránění úniku chladného vzduchu spodem
Rozměry:	přizpůsobujeme jednotlivým typům rolního kontejneru
Hmotnost 1 ks obalu:	3,9 kg
Zavírání:	suché svislé zipy na čelní straně obalu
Materiál:	LDPE fólie s termo izolační vrstvou (bílé PES rouno, 300 g/m ²) odolný teplotám od -50°C do +75°C UV stabilní vhodný pro kontakt s potravinami (atest od Institutu pro testování a certifikace ITC Zlín, ČR) omyvatelný

KONTAKTUJTE NÁS:

+420 724 046 423
info@smartsels.com
www.smartsels.com

THERMO OBAL




TEST IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ

Termoizolační vlastnosti našich thermo obalů byly testovány v akreditované laboratoři CSI a.s. v Praze.

Test 1

20 kartonových krabic s 240 kg chlazeného kuřecího masa v rolnkontejneru s thermo obalem. Krabice zaplnily 82 % prostoru rolnkontejneru. Teplota v místnosti 19°C, startovací teplota zboží 4°C.

Výsledky viz graf níže.

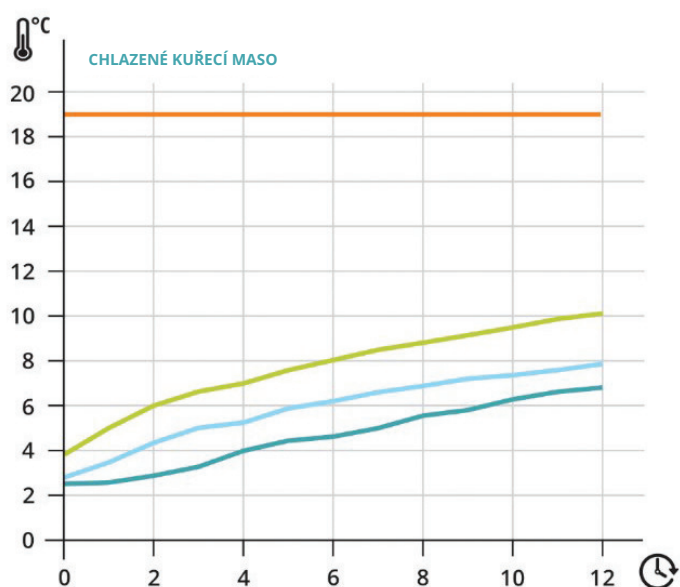


Tepelná vodivost
thermo obalu
je 0,0571 W/mK.

Test 2

20 krabic s 240 kg mraženého kuřecího masa v rolnkontejneru s thermo obalem. Krabice zaplnily 82 % prostoru rolnkontejneru. Teplota v místnosti 24°C, startovací teplota zboží -19°C.

Výsledky viz graf níže.

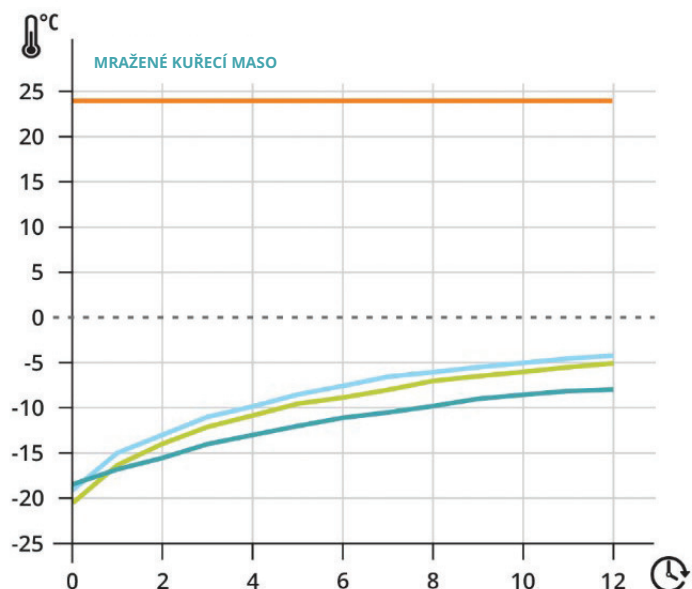

Tepelná vodivost
thermo obalu
je 0,0571 W/mK.