

MasterMover®

Česká republika Electric Tug Solutions

AT600 TOW





AT600 TOW

AT TOW


AT600 TOW je určen k tažení nákladů do 6.000 kg, kde není možný přenos váhy.

Baterie



- Vyměnitelná
- Bezúdržbová
- Systém ochrany baterie

Odolnost

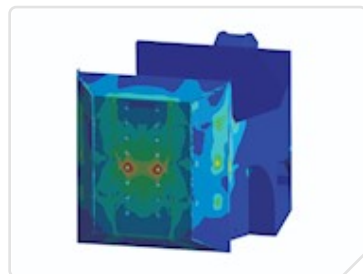

- Ocelové šasi testované FEA
- Náhlavní souprava odolná proti nárazu
- Ocelové protikusy

Výkonnost



- Elektrické řízení (dodatečné)
- Max. hmotnost nákladu 6.000 kg

Bezpečnost



- Tlačítko ochrany proti přimáčknutí
- Spuštění automatického brzdného systému při uvolnění rukojeti,
- Tlačítko pro nouzové zastavení

Trakce



- Vnitřní závaží pro větší stabilitu
- Optimalizovaná velikost, kola odolná proti propíchnutí
- Řízená akcelerace při startu

Technické údaje

AT600 TOW

Označení

Max. doporučená hmotnost nákladu – kolečka	6.000 kg
Max. doporučená hmotnost nákladu – koleje	24.000 kg
Hmotnost stroje včetně baterie	875 kg
Typ motoru	Elektrický AC
Výkon motoru	1.7 kW
Hnací kola	Superelastická pevná pryž
Parkovací brzda	Elektromagnetická
Provozní napětí	24 V
Typ brzdění	Regenerativní
Typ koleček	Polyuretanová
Typ řídicí jednotky	AC
Měnitelná rychlost stroje	0 km/h - 6 km/h
Úroveň hluku	≤80 dBA
Povrchová úprava kovů	Práškové lakování, pozinkovaný
Stupeň krytí	IP44
Provozní teplota	Od -15 do 40 °C
Typ spoje	Pin tow, Tow ball, Tow hitch
Provozní prostředí	Uvnitř, venku

Možnosti baterie

Battery pack - sealed - 119Ah 24V - interchangeable
Battery pack - sealed - 102Ah 24V - interchangeable
Battery pack - lithium - 60Ah 24V - fixed

Možnosti nabíjení

Charger - external - 20A 24V - 85V-265V
Charger - external - 15A 24V - 85V-265V
Charger - internal - 15A 24V - 110V-240V
Charger - lithium - external - 40A 24V - 85V-265V

Dodatečné vybavení

Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu
Přepínač dvou rychlostí
Otočné rameno

Male coupling

Coupling - male - height adjustable tow ball - 50mm
Coupling - male - height adjustable box
Coupling - male - adjustable towing arm

Více *informací*

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného tahače pro Vaši aplikaci.

Kontakt:

SELS s.r.o.
K AMP 2025/2b
66434 Kuřim, Czech Republic

T +420 721 187 768
E petr.cermak@smartsels.com
W www.smartsels.com